

Наземна станція керування Blastr N915



Особливості

- Ввід/вивід відео на сторонній монітор
- Відсутність “синього екрану” — картинка залишається стабільною навіть при слабкому рівні сигналу
- HDMI вхід для підключення "цифрового відео"
- Дистанційне живлення та увімкнення/вимкнення виносного модуля
- Виносний модуль може комплектуватися 1/2/3 відеоприймачами (1.2ГГц, 3.3ГГц, 5.8ГГц)
- При використанні 2 або 3 відеоприймачів перемикання між ними відбувається з пульта.
- Також є можливість перемикати канали прийому з пульта.
- Ударостійкий кейс для легкого транспортування
- Виносний модуль підтримує одночасну роботу двох/трьох ELRS трансмітерів прошитих MiELRS
- Сумісність із ретрансляторами, а також із виносними модулями на щоглу для 1/2/3 елрс трансмітера
- Індикація заряду батарей живлення наземної станції

Характеристики

- Монітор: 10-дюймів
- Приймач Skyzone SteadyView X 4.9-5.8 GHz / RushFPV 1.2/ RushFPV3.3
- HDMI відео вхід (для Walksneil Avatar VRX)
- Джерела живлення: 2*8000mAh 6S2P
- DVR: вбудований
- Час роботи: до 10-14 годин
- Модуль підключення апаратури керування
- Кабель з'єднання приймачів та передавачів з станцією 50м (опціонально 30-60м)

- Розмір: 390*310*175мм
- Вага: 7.5кг

Підключення до пульта (csrf 420kbps): ●

Канали **Налаштування**

Вибір перемикача на пульті для зміни відеоприймача (1.2ГГц <=> 5.8ГГц):

AUX4

5.8Г тільки -

1.2Г тільки -

AUX1

AUX2

AUX3

AUX4

AUX5

AUX6

AUX7

AUX8

AUX9

AUX10 -

AUX11 -

AUX12 -

BZ 5752Hz -

E3 5665Hz -

F4 5800Hz -

R5 5806Hz -

L6 5547Hz -

X7 5170Hz

X8 5200Hz

Вибір перемикача на пульті для зміни каналів 5.8 ГГц:

AUX3


Налаштування діапазонів:


A1 1080Hz -

A1 1080Hz -

A1 1080Hz -

A1 1080Hz -

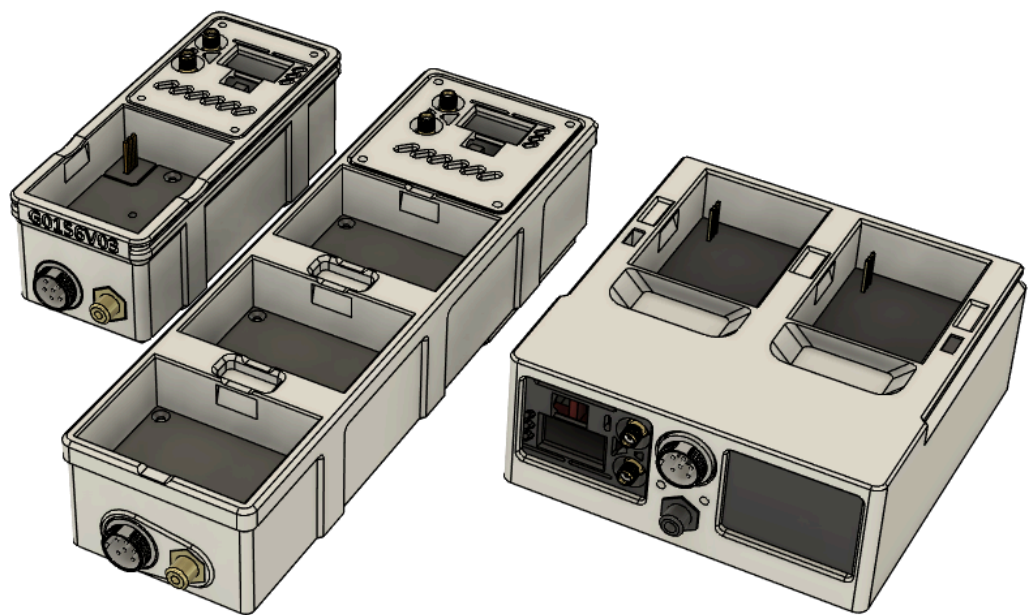

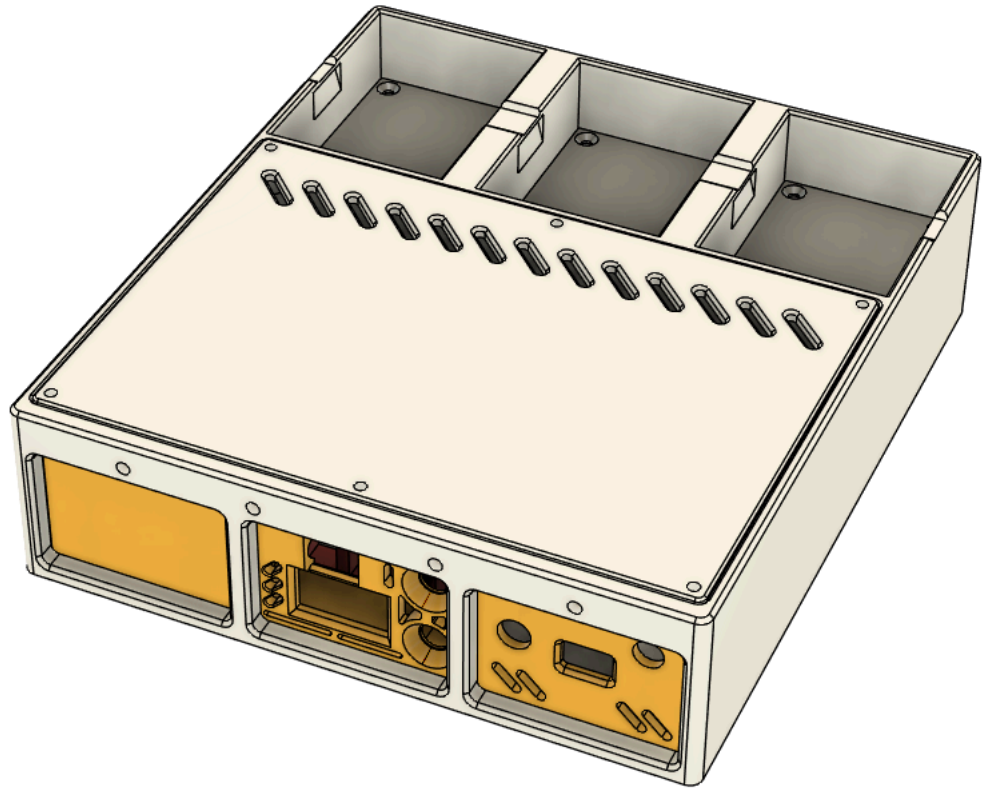

для спрощеної версії без кейсу

